

EDI Light GmbH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
AUSTRIA

Status informacija · Статус на информацията: 01/2024
Ident.-No.: 56555KL/56556KL 012024-10



IAN 452454_2310

10 A pie chart icon with a single slice removed, representing 10%.

LIV  BO

56555KL



56556KL



LED-TISCHLAMPE LED DESK LAMP

K-HR

LED STOLNA LAMPA

Upute za montažu, rad i sigurnost


K-BG

LED НАСТОЛНА ЛАМПА

Инструкции за обслужване и безопасност

IAN 452454_2310

K-HR K-BG



K-HR

Prije čitanja rasklopite dvije stranice s ilustracijama i zatim se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.


K-BG

Преди да започнете да четете, разгърнете двете страници с илюстрациите и след това се запознайте с всички функции на устройството.





K-HR	Upute za montažu, rad i sigurnost	Stranica	5
------	-----------------------------------	----------	---

K-BG	Инструкции за обслужване и безопасност	Страница	13
------	--	----------	----

56555KL

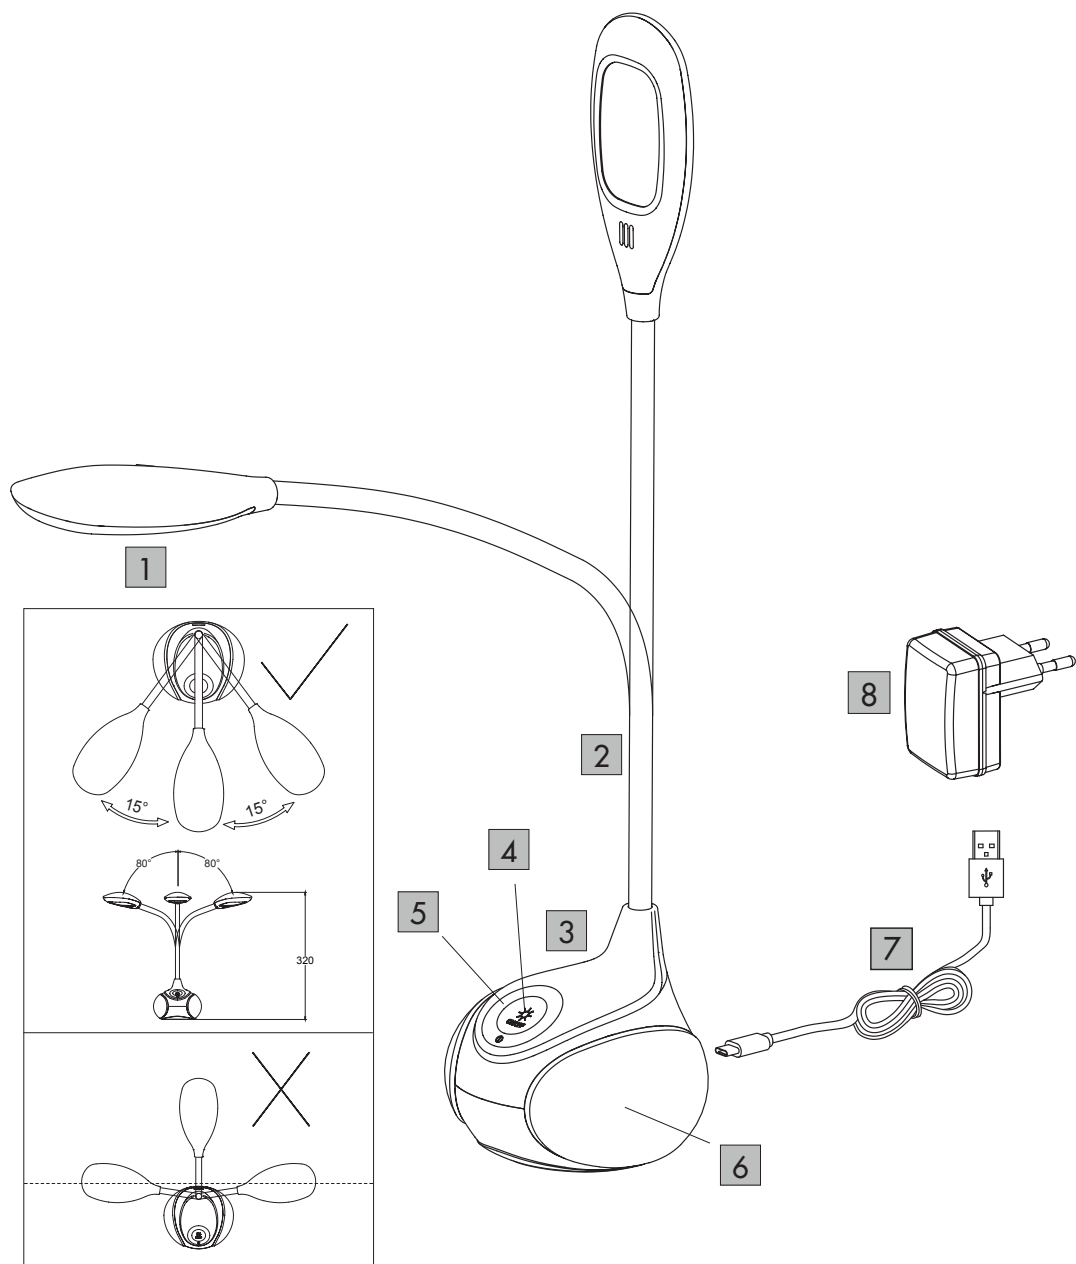

56556KL

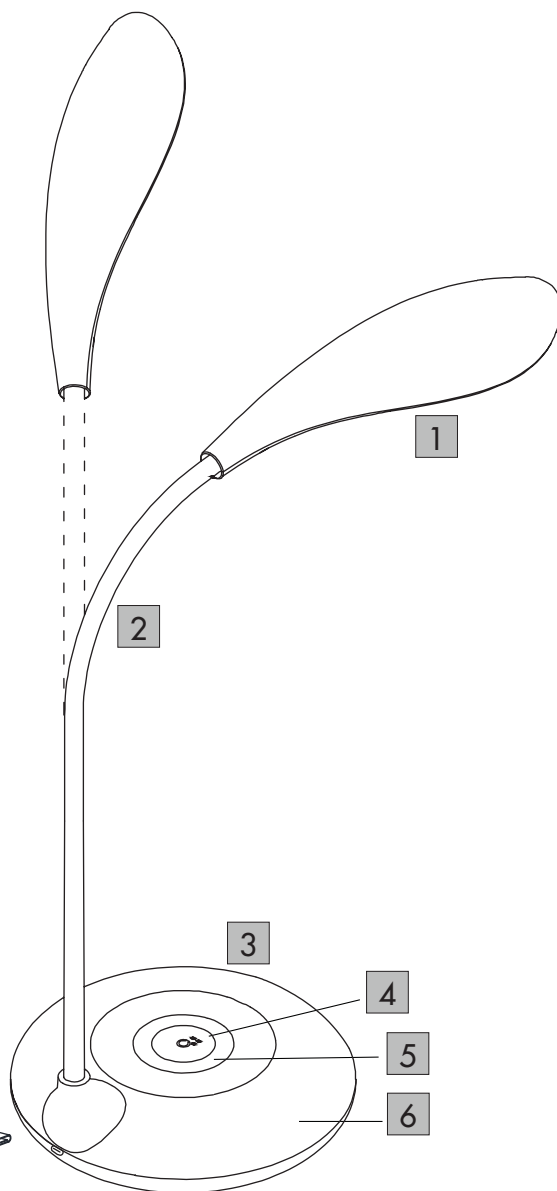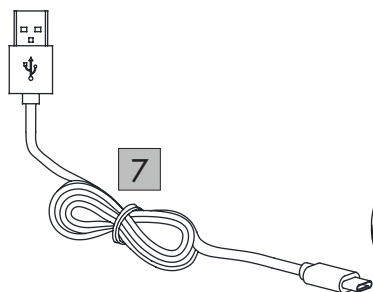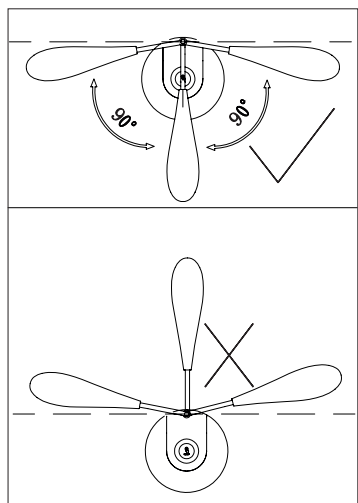

Značenje korištenih simbola	Stranica 6
Uvod	Stranica 6
Namjenska uporaba	Stranica 7
Opseg isporuke	Stranica 7
Opis dijelova	Stranica 7
Tehnički podatci	Stranica 7
Sigurnost	Stranica 7
Sigurnosne upute	Stranica 7
Puštanje u rad	Stranica 9
Kontrola svjetiljke i opsega isporuke	Stranica 9
Korištenje	Stranica 9
Postavljanje svjetiljke	Stranica 9
Svjetiljku uključiti / isključiti tj. podesiti jačinu svjetla	Stranica 9
Uključivanje / isključivanje mijenjanja boja	Stranica 9
Čuvanje	Stranica 9
Čišćenje	Stranica 10
Zbrinjavanje.....	Stranica 10
Izjava o sukladnosti	Stranica 10
Garancija i servis	Stranica 11
Garancija.....	Stranica 11
Adresa servisa	Stranica 11
Jamstvena karta	Stranica 11

Značenje korištenih simbola *			
	Pročitajte upute za uporabu!		Neovisan radni uređaj
	Sigurnosne upute Instrukcije za rukovanje		USB-C priključak: Kontakt P1 plus-polaritet Kontakt P4 minus-polaritet
	Svjetiljka je koncipirana isključivo za rasvjetu u suhim unutarnjim prostorijama.		Ovako postupate ispravno
	Istosmjerna struja/napon		Upozoravajuće i sigurnosne upute uvažavajte!
V	Volt		Opasnost po život i opasnost od ozljeda za djecu svih uzrasta!
	Izmjenična struja/napon		Upozorenje! Opasnost od strujnog udara!
Hz	Herc (frekvencija)		Čuvajte se vrućih površina!
W	Vat (snaga djelovanja)		Klasa zaštite II
A	Amper	ta	Sobna temperatura
lm	Lumen	tc	Temperatura kućišta na navedena točka
	3 stupnja reguliranja jačine svjetla	SELV	Sigurnosni ekstra-niski napon
Ra	Indeks prikaza boja LED-a rasvjeta		Proizvod odgovara specifičnom proizvodu primjenjivo europsko Smjernice.
IP20	Klasa zaštite: nema zaštite od vode! Prikladno samo za unutarnju upotrebu.		TÜV SÜD / GS testiran
	Sigurnosni transformator zaštićen od kratkog spoja		Pečat odobrenja za mrežne adaptere
	Trennbarer Netzadapter		Zbrinite ambalažu i uređaj na ekološki prihvatljiv način!

LED stolna lampa

● Uvod

Čestitamo vam na kupnji vašeg novog stropnog ventilatora s LED svjetiljkom. Ovom kupnjom odlučili ste se za visokokvalitetan proizvod. Molimo da ove upute za uporabu pročitate u cijelosti i pažljivo. Otvorite stranicu sa slikama. Ove upute su sastavni dio ovog stropnog ventilatora s LED

* Daljnje detalje, npr. dodatno objašnjenje simbola, tj. tehničke informacije pronaći ćete na www.edi-light.com

svjetiljkom i sadrže važne napomene o puštanju u rad i rukovanju. Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa. Prije puštanja u rad, provjerite da li postoji ispravan napon i da li su svi dijelovi ispravno montirani. Ako imate pitanja ili niste sigurni kako rukovati stropnim ventilatorom s LED svjetiljkom, molimo stupite u kontakt sa svojim trgovcem ili korisničkom službom. Pažljivo sačuvajte ove upute i predajte ih po potrebi drugima.

● Namjenska uporaba



Ova svjetiljka je prikladna isključivo za rad u unutarnjem prostoru, u suhim i zatvorenim prostorijama. Ovaj proizvod predviđen

je samo za uporabu u privatnom kućanstvu.

● Opseg isporuke

Neposredno nakon otvaranja uvijek provjerite cjelovitost opsega isporuke, te da li je proizvod u besprijekornom stanju.

- 1 LED stolna svjetiljka
- 1 USB-C priključnim kablom
- 1 mrežni adapter
- 1 upute za uporabu uključujući jamstveni list

● Opis dijelova

- 1 glava svjetiljke
- 2 krak svjetiljke
- 3 postolje svjetiljke
- 4 touch-tipka
- 5 kružni prikaz nijansa boja
- 6 RGB (CRVENO-ZELENO-PLAVA) svjetiljka
- 7 USB-C spojni kabel
- 8 mrežni adapter

● Tehnički podatci

Broj modela: 56555KL/56556KL

Napon opskrbe strujne

mreže mrežni adapter: 220-240 V~ 50/60 Hz

Naponski napon svjetiljke: 5 V === / 1 A

Klasa zaštite: II /

EU-Driver konektora

Model: XY06LH-050100VH-EW

Napon opskrbe strujne

mreže mrežni adapter: 220-240 V~ 50/60 Hz

Klasa zaštite: II /

Broj modela: 56555KL

Vlast: maks. 6,7 W

LED-modul: 3,8 W, 360 lm (360°)

3000 K, Ra=81

Dimenzije (svjetiljka): Visina: cca. 50 cm

Stopa promjera: 12 x 10,8 cm

Dužina kabela: 150 cm

Broj modela: 56556KL

Vlast: maks. 6,3 W

LED-modul: 3,7 W, 350 lm (360°),

4000 K, Ra=81

Dimenzije (svjetiljka): Visina: cca. 48 cm

Stopa promjera: 13 cm

Dužina kabela: 150 cm

Izvor svjetlosti ove svjetiljke smije zamijeniti samo proizvođač ili serviser kojeg je on naručio ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Utični izvor napajanja može zamijeniti krajnji kupac.

Distributer:

EDI Light GmbH

Heiligkreuz 22, 6136 Pill

AUSTRIA

www.edi-light.com

● Sigurnost



Sigurnosne upute

U slučaju štete izazvane nepridržavanjem ovih uputa za uporabu, gubi se pravo na jamstvo! Za štete koje proizlaze iz toga ne preuzimamo nikakvu odgovornost! U slučaju materijalne ili osobne štete, prouzrokovane nepropisnim rukovanjem ili nepridržavanjem sigurnosnih uputa, ne snosimo odgovornost!

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

Pogrešna električna instalacija ili previsoki mrežni napon mogu dovesti do električnog udara.

- Priključite mrežni adapter samo, ako mrežni napon utičnice odgovara naponu navedenom na tipskoj pločici mrežnog adaptera.
- Priključite mrežni adapter samo na lako dostupnu utičnicu, tako da ju u slučaju kvara možete brzo odvojiti od strujne mreže.
- Ne koristite svjetiljku, ako ima vidljiva oštećenja ili ako je USB-C priključni kabel odnosno. mrežni adapter u kvaru.



- Ako je oštećen USB-C priključni kabel svjetiljke, mora se zamijeniti od strane proizvođača ili njegove servisne službe ili slično kvalificirane osobe da bi se spriječila opasnosti.
- Ne otvarajte kućište, nego popravke prepustite kvalificiranim stručnjacima. Pritom potražite stručni servis. U slučaju samostalno izvedenih popravaka, nepropisnog priključka ili pogrešnog rukovanja isključena su prava na jamstvo i pravnu odgovornost.
- Kod popravaka se smiju koristiti samo dijelovi koji odgovaraju izvornim podacima na uređaju. U ovoj svjetiljci se nalaze električni i mehanički dijelovi koji su neophodni za zaštitu od izvora opasnosti.
- Ne puštajte mrežni adapter u rad pomoću vanjske vremenske sklopke ili nekog zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
- Ne priključujte svjetiljku na vanjski zamračivač.
- Ne uranjajte ni svjetiljku niti USB-C priključni kabel ili mrežni adapter u vodu ili druge tekućine.
- Nikada ne dodirujte mrežni adapter s vlažnim rukama.
- Nikada ne vucite USB-C priključni kabel iz utičnice hvatajući za kabel, nego uvijek hvatajte mrežni adapter.
- Nikada ne koristite USB-C priključni kabel kao ručku za nošenje.
- Držite svjetiljku, mrežni adapter i USB-C priključni kabel podalje od otvorene vatre i vrućih površina.
- Postavite USB-C priključni kabel tako da ne predstavlja opasnost od spoticanja.
- Ne presavijajte USB-C priključni kabel i ne postavljajte ga preko oštih rubova.
- Koristite svjetiljku samo u unutarnjim prostorijama. Nikada je ne puštajte u rad u vlažnim prostorijama ili na kiši.
- Nikada ne postavljajte svjetiljku tako da može pasti u kadu ili u umivaonik/sudoper.
- Nikada ne hvatajte za uređaj kada je pao u vodu. U tom slučaju odmah izvucite mrežni adapter iz utičnice.
- Kada ne koristite svjetiljku, kada je čistite ili kada je u kvaru, uvijek isključite svjetiljku i izvucite mrežni adapter iz utičnice.



**⚠ UPOZORENJE! OPASNOST
PO ŽIVOT I OPASNOST OD
OZLJEDA ZA DJECU SVIH UZRASTA!**

Ovaj proizvod mogu koristiti djeca od 8 godina i starija, kao i osobe s umanjanim fizičkim, senzoričkim i mentalnim sposobnostima ili s pomanjkanjem iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su podučeni o sigurnoj uporabi proizvoda i razumiju opasnosti koje iz nje proizlaze. Djeca se ne smiju igrati s proizvodom. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Djeca se ne smiju igrati sa svjetiljkom.
- Ne dopuštajte djeci da se igraju s folijom ambalaže. Djeca se u igri mogu u nju zapetljati i ugušiti se.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od svjetiljke.
- Ne ostavljajte lampu bez nadzora tijekom rada.

NAPOMENA: OPASNOST OD OŠTEĆENJA!

Nepropisno rukovanje sa svjetiljkom može dovesti do oštećenja svjetiljke.

- Postavite svjetiljku na lako dostupnoj, ravnoj i suhoj radnoj površini koja je otporna na vrućinu i dovoljno stabilna. Ne postavljajte svjetiljku na rubu ili na bridu radne površine.
- Spriječite nakupljanje vrućine, tako da ne postavljate svjetiljku izravno na zid ili ispod visećih ormara ili sličnog.
- Ne postavljajte svjetiljku nikada u blizini vrućih površina (npr. ploče štednjaka itd.).
- USB-C priključni kabel ne smije doći u dodir s vrućim dijelovima.
- Nikada ne izlažite svjetiljku visokoj temperaturi (grijanje itd.) ili vremenskim utjecajima (kiša itd.).
- Nikada ne uranjajte svjetiljku radi čišćenja u vodu i ne čistite je parnim aparatom za čišćenje. Svjetiljka se inače može oštetiti.
- Nipošto ne stavljajte svjetiljku u perilicu za posuđe. Time biste ju uništili.
- Ne koristite svjetiljku više, ako plastični dijelovi svjetiljke imaju manja napuknuća ili veće pukotine ili su se izobličili. Zamijenite oštećene dijelove samo s originalnim rezervnim dijelovima.





Izbjegnite smrtnu opasnost od strujnog udara

- Nikada nemojte koristiti proizvod ako primijetite bilo kakvo oštećenje.
- Neophodno je izbjegavati dodirivanje svjetiljke s vodom ili drugim tekućinama.
- Nikada ne otvarajte električnu opremu niti u nju umetajte bilo kakve predmete. Takve intervencije predstavljaju opasnost po život od strujnog udara.
- Prije instalacije provjerite odgovara li postojeći mrežni napon potrebnom radnom naponu mrežnog adaptera (pogledajte "Tehnički podaci").
- Uvjerite se da nijedan spojni kabel nije oštećen tijekom instalacije.
- Ne stavljajte proizvod na vlažne, vodljive površine ili u vlažnom okruženju.



Izbjegavajte vatru i rizik od ozljeda



OPREZ! OPASNOST OD OPEKLINE OD VRUĆIH POVRŠINA!

- Provjerite je li proizvod isključen i ostavljen da se ohladi prije nego ga dodirnete kako biste izbjegli opekline. Rasvjetna tijela razvijaju mnogo topline.
- Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti. Ne gledajte u izvor svjetlosti optičkim instrumentom (npr. povećalom).
- Nemojte koristiti proizvod za postavljanje ili vješanje drugih predmeta.
- Nemojte koristiti priključne kabele kako biste izdržali težinu proizvoda.

● Puštanje u rad

● Kontrola svjetiljke i opsega isporuke

Prilikom otvaranja budite oprezni:

1. Izvadite svjetiljku iz pakiranja.
2. Provjerite da li je isporuka potpuna (vidi slike).
3. Odstranite sav ambalažni materijal.
4. Kontrolirajte da li su svjetiljka ili pojedini dijelovi

oštećeni. U tom slučaju nemojte koristiti svjetiljku. Obratite se proizvođaču putem navedene adrese servisa.

● Korištenje

● Postavljanje svjetiljke

1. Postavite svjetiljku na ravnu, stabilnu podlogu.
2. Okrenite glavu svjetiljke **1** u željeni položaj.
3. Utaknite USB-C priključni kabel **7** ili u mrežni adapter entweder in den Netzadapter **8** i utaknite mrežni adapter **8** u jednu propisno instaliranu utičnicu ili utaknite USB-C priključni kabel **7** u jedan uređaj s USB-Csučeljem.

● Svjetiljku uključiti / isključiti tj. podesiti jačinu svjetla

- ☐ Dodirnite taktilni prekidač **4** za uključivanje i isključivanje svjetla ili ga prigušite:
 - 1 x dodirnuti: uključena, nisko zamračena
 - 2 x dodirnuti: uključena, srednje zamračena
 - 3 x dodirnuti: uključena, nije zamračena
 - 4 x dodirnuti: isključena

● Uključivanje / isključivanje mijenjanja boja

- ☐ RGB svjetiljku **6** možete uključiti i isključiti neovisno od svjetiljke.
- ☐ Dodirnite simbol , kako bi uključili i isključili RGB svjetiljku **6** .
- ☐ Predite prstima uzduž kružnog prikaza nijansa boja **5** u postolju svjetiljke **3** da odaberete željenu boju.
- ☐ Dugim dodirom simbola **1** može započeti automatsko mijenjanje boja.

● Čuvanje

Svi dijelovi moraju prije pohranjivanja biti potpuno suhi.

- ☐ Uvijek čuvajte svjetiljku na suhom mjestu.
- ☐ Zaštitite svjetiljku od izravnih sunčevih zraka.
- ☐ Skladištite svjetiljku nedostupno za djecu, sigurno zatvoreno i na skladišnoj temperaturi između +5 °C i +20 °C (sobna temperatura).
- ☐ Položite svjetiljku u originalno pakiranje ili karton iste veličine.

● Čišćenje



UPOZORENJE! ELEKTRO ŠOK

OPASNOST! Za čišćenje proizvoda najprije ga odspojite iz napajanja.



UPOZORENJE! ELEKTRO ŠOK

OPASNOST! Iz razloga električne sigurnosti, svjetiljka se nikada ne smije čistiti

jakim sredstvima za čišćenje ili uranjati u vodu.



OPREZ! OPASNOST OD OPEKLINE OD VRUĆIH POVRŠINA!

Pustite da se lampa potpuno ohladi.

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD KRATKOG SPOJA!

Voda ili druge tekućine koje prodru u kućište mogu uzrokovati kratki spoj.

- Pazite da voda ili druge tekućine ne dospiju u kućište.
- Ne uranjajte svjetiljku nikada u vodu ili druge tekućine.

NAPOMENA: OPASNOST OD OŠTEĆENJA!

Nepropisno rukovanje sa svjetiljkom može dovesti do oštećenja svjetiljke.

- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, četke s metalnim ili najlonskim čekinjama, te oštre ili metalne predmete za čišćenje poput metalnih spužvi i sličnog. Ova mogu oštetiti površinu.
- Nipošto ne stavljate svjetiljku u perilicu za posuđe. Time biste ju uništili.

1. Izvucite prije čišćenja mrežni adapter  ili USB-C utikač iz USB-C sučelja iz utičnice.
2. Pustite da se svjetiljka potpuno ohladi.
3. Svjetiljku obrišite s blago navlaženom krpom.
Nakon toga ga pustite da se svi dijelovi dobro osuše.

● Zbrinjavanje

Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti na lokalnim mjestima za reciklažu.



Uvažavajte obilježavanje ambalaže za odvajanje otpada, ono je obilježeno s kraticama (a) i brojevima (b) sa

slijedećim značenjem: 1–7: plastika/20–22: papir i karton/80–98: miješani materijali.



O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.



Susjedni simbol precrtane kante sa smeće na kotačima označava da ovaj uređaj podliježe Direktivi 2012/19/EU. Ova

direktiva navodi da ovaj uređaj ne smijete odlagati s uobičajenim kućnim otpadom na kraju njegovog vijeka trajanja, već ga morate predati na posebno postavljanim sabirnim mjestima, centrima za reciklažu ili tvrtkama za zbrinjavanje. Ovo zbrinjavanje je besplatno za vas. Zaštitite okoliš i pravilno ga zbrinite.



U interesu zaštite okoliša, ne bacajte svoj proizvod u kućni otpad kada više ne služi svojoj svrsi, već ga zbrinite na odgovarajući način. O sabirnim mjestima i njihovom radnom vremenu možete se informirati u lokalnoj upravi.

● Izjava o sukladnosti



Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve primjenjivih europskih i nacionalnih smjernica. Odgovarajuće izjave i dokumenti

polažu se kod proizvođača. Proizvod je u skladu sa zahtjevima njemačkog Zakona o opremi i sigurnosti proizvoda.

Tijekom poboljšanja proizvoda, zadržavamo pravo tehničkih i vizualnih promjena na artiklu. Pridržane su pogreške pri pisanju i tiskanju.

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti Klasa energetske učinkovitosti F.

● Informacije/Jamstva

● Jamstvo

Preuzimamo 3 godine jamstva od kupovnog datuma. Naši proizvodi su proizvedeni po najmodernijim metodama proizvodnje i podvrgnuti su preciznoj kontroli kvalitete. Jamčimo besprjekornu kvalitetu artikla. U razdoblju važećeg jamstva sve materijalne greške ili greške u proizvodnji uklanjamo besplatno. Ukoliko dođe, suprotno od očekivanja do grešaka, pošaljite pažljivo upakiran artikl na navedenu adresu servisa. Od jamstva su isključene štete uzrokovane nepravilnim rukovanjem i trošeni dijelovi i potrošni materijal. Ove možete naručiti, uz naplatu, na navedenom telefonskom broju. Popravke koji ne spadaju pod jamstvo (npr. žarulje), možete isto dati izvesti kod navedene servisne adrese, sa individualnim pojedinačnim obračunom prema troškovima. Artikl će se popraviti na gore navedenoj adresi servisa. Samo ako ga pošaljete direktno na ovu adresu, može se izvršiti pravovremena obrada i slanje natrag. Ako želite više

informacija o proizvodu, želite naručiti pribor ili imate pitanja u vezi odvijanja usluga, molimo da nazovete našu službu za korisnike na navedenom broju. Za upite molimo unesite broj artikla (pogledajte „Tehnički podaci“).

IAN 452454 2310

Molimo, za sve upite pripremite račun i broj artikla (npr. IAN 452454_2310) kao dokaz o kupnji.

● Adresa servisa

Croatia

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a

HR-10000 ZAGREB

T: +385 1 379 40 n62

E: info-croatia@eglo.com



● Jamstvena karta

Odašiljač:

Ime / prezime: _____

Zemlja / poštanski broj / mjesto / ulica: _____

Broj telefona: _____

Broj artikla / naziv: _____

Datum kupnje / mjesto kupnje: _____

Opis greške: _____

Datum / potpis: _____


Ako se ne radi o jamstvu: _____

☐

Molimo, pošaljite artikl nepopravljen natrag uz transportne troškove.

☐

Saopćite mi troškove. Popravite artikl uz plaćanje troškova.

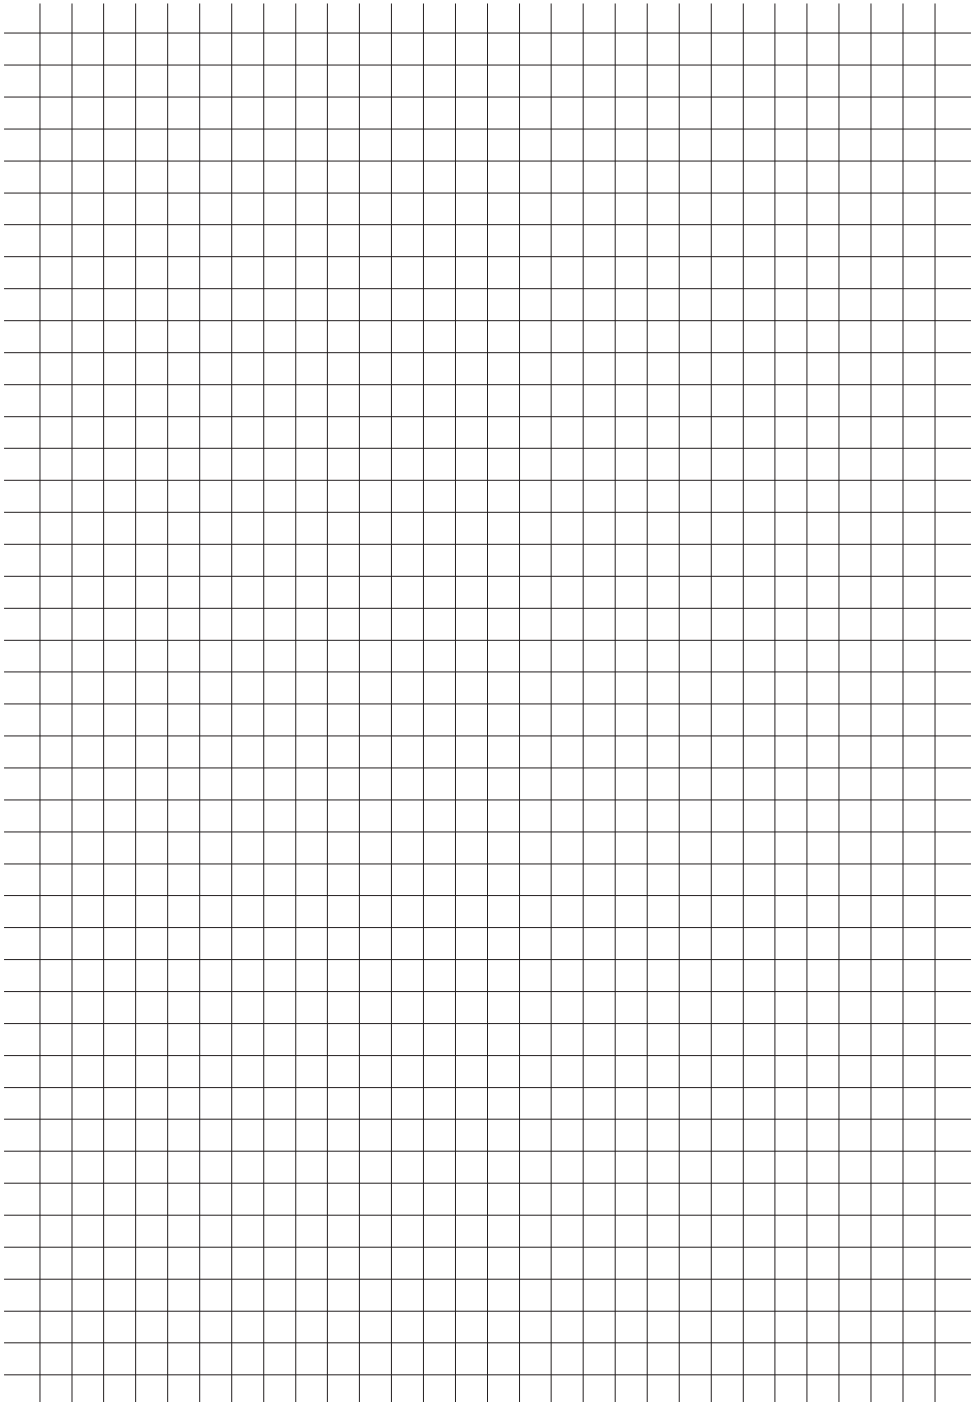

Легенда на използваните пиктограми *	Страница 14
Увод	Страница 14
Употреба по предназначение	Страница 15
Обем на доставката	Страница 15
Описание на частите	Страница 15
Технически данни	Страница 15
Безопасност	Страница 15
Указания за безопасност.....	Страница 15
Пускане в действие	Страница 17
Проверка на лампата и съдържанието на доставката	Страница 17
Обслужване	Страница 17
Поставяне на осветителното тяло	Страница 17
Включване / изключване на осветителното тяло, респ. димиране	Страница 18
Включване / Изключване на смяната на цветовете	Страница 18
Съхранение	Страница 18
Почистване	Страница 18
Изхвърляне	Страница 19
Декларация за съответствие	Страница 19
Информация / Гаранция	Страница 19
Гаранция	Страница 19
Адрес на сервиза	Страница 20
Гаранционна карта	Страница 20

Легенда на използваните пиктограми*

	Прочетете ръководството за експлоатация!		Независим управляващ блок
	Указания за безопасност Указания за безопасност		USB-C порт: Контакт P1 положителна полярност, Контакт P4 отрицателна полярност
	Осветителното тяло е проектирано за осветление само в сухи и затворени вътрешни помещения.		Правилни действия
	Постоянен ток / постоянно напрежение		Спазвайте предупрежденията и указанията за безопасност!
V	Volt		Опасност за живота и опасност от злополука за бебета и малки деца!
	Променлив ток / променливо напрежение		Предупреждение! Опасност от токов удар!
Hz	Hertz (честота)		Пазете се от горещи повърхности!
W	Watt (активна мощност)		Клас на защита II
A	Ампер	ta	Температура на околната среда
lm	Лумен	tc	Температура на корпуса при определена точка
	3-степенно димиране	SELV	Безопасност при изключително ниско напрежение
Ra	Индекс на цвето предаване на светодиода. Осветление	CE	Продуктът съответства на специфичните за продукта приложими европейски директиви.
IP20	Клас на защита: няма защита срещу вода! Подходящ само за употреба на закрито.		Тестван от TÜV SÜD/GS
	Предпазен трансформатор, устойчив на късо съединение		Тестово уплътнение за мрежови адаптери
	Разглобяем захранващ адаптер		Изхвърляйте опаковката и устройството по начин, щадящ околната среда!

LED настолна лампа

Увод



Поздравяваме Ви с покупката на този нов продукт. Вие избрахте висококачествен продукт. Моля, прочетете внимателно цялото ръководство за експлоатация. Отворете страницата с изображенията. Това ръководство за експлоатация е част от продукта и съдържа важни

* Повече подробности, напр. допълнителни обяснения за символите, респ. техническа информация ще намерите на www.edi-light.com

указания за пускането в действие и употребата. Винаги спазвайте всички указания за безопасност. Преди пускане в действие проверете дали е налице подходящото напрежение и дали всички части са монтирани правилно. Ако имате въпроси или не сте сигурни по отношение на работата с продукта, моля, свържете се с Вашия търговец или със сервиза. Моля, съхранявайте грижливо това

ръководство и при необ- ходимост го предайте на друг. Съхранявайте ръководството за бърз старт на сигурно място и предайте всички документи, ако продуктът бъде предаден Трети с изкл.

● Употреба по предназначение



Това осветително тяло е предназна- чено за употреба само на закрито, в сухи и затворени помещения. Този продукт е предназначен само за домашна употреба.

● Обем на доставката

Непосредствено след разопаковането проверя- вайте винаги комплектността на доставката, както и изправността на продукта.

- 1 LED настолна лампа
- 1 USB-C захранващ кабел
- 1 мрежов адаптер
- 1 ръководство за експлоатация включително гаранционна карта

● Описание на частите

Модел номер: 56555KL/56556KL

- 1 Глава на осветителя тяло
- 2 Рамо на осветителя тяло
- 3 Основа на осветителя
- 4 Touch бутон
- 5 Кръг на цветовия преход
- 6 RGB лампа
- 7 USB-C свързващ кабел
- 8 Мрежов адаптер

● Технически данни

Модел номер: 56555KL/56556KL

Захранващо напрежение
Мрежов адаптер: 220-240 V~ 50/60 Hz
Осветително тяло със
захранващо напрежение: 5 V $\equiv$ / 1 A
Клас на защита: II / $\square$
EU-Драйвер за щепсел
Модел: XY06LN-050100VH-EW
Работно напрежение: 220-240 V~ 50/60 Hz
Клас на защита: II / $\square$

Модел номер: 56555KL

Изпълнение: макс. 6,7 W
LED модул: 3,8 W, 360 lm (360°)
3000 K, Ra=81
Размери: Височина: пригл. 50 cm
(осветително тяло): Диам. на съпалото: 12 x 10,8 cm
Дължина на кабела: 150 cm

Модел номер: 56556KL

Изпълнение: макс. 6,3 W
LED модул: 3,7 W, 350 lm (360°)
4000 K, Ra=81
Размери: Височина: пригл. 48 cm
(осветително тяло): Диаметър на съпалото: 13 cm
Дължина на кабела: 150 cm

Източникът на светлина на това осветително тяло може да бъде подменян само от производителя или от назначен от него сервизен техник, или от лице с подобна квалификация.
Захранващият блок може да бъде заменен от крайния клиент.

Маркетолог:

EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22, 6136 Pill
AUSTRIA
www.edi-light.com

● Безопасност



Указания за безопасност

При повреди поради неспазване на настоящото ръководство за експлоатация отпадат всякакви гаранционни претенции! Не се поема отговор- ност за косвени щети! При материални или физически щети в резултат на неправилна упо- треба или неспазване на указанията за безо- пасност не се поема отговорност!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР!

Неправилното електриче- ско инсталиране или твърде високото захранващо напрежение могат да доведат до токов удар.



- Включвайте мрежовия адаптер само ако захранващото напрежение на контакта съответства на посоченото върху типова табелка на адаптера.
- Включвайте мрежовия адаптер само в леснодостъпен контакт, за да можете бързо да го изключите от захранването в случай на повреда.
- Не използвайте осветителното тяло, ако то има видими повреди или ако USB-C захранващият кабел, респ. мрежовият адаптер е дефектен.
- Ако USB-C захранващият кабел на осветителното тяло е повреден, той трябва да се замени от производителя, сервиза или лице със сходна квалификация, за да се избегнат опасности.
- Не отваряйте корпуса, а възложете ремонта на квалифицирани специалисти. За целта се обърнете към специализиран сервиз. При самостоятелно извършени ремонти, неправилно свързване или неправилна експлоатация се изключват отговорност и гаранционни претенции.
- При ремонти следва да се използват само части, съответстващи на първоначалните данни на уреда. Това осветително тяло съдържа електрически и механични части, които са абсолютно необходими за защита от източници на опасност.
- Не използвайте мрежовия адаптер с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не свързвайте осветителното тяло към външен димер.
- Никога не потапяйте нито осветителното тяло, нито USB-C захранващия кабел или мрежовия адаптер във вода или други течности.
- Никога не хващайте мрежовия адаптер с влажни ръце.
- Никога не дърпайте USB-C захранващия кабел на мрежовия адаптер от контакта, а хващайте винаги мрежовия адаптер.
- Никога не използвайте USB-C захранващия кабел като дръжка за носене.
- Дръжте осветителното тяло, мрежовия адаптер

и USB-C захранващия кабел далече от открит огън и горещи повърхности.

- Поставете USB-C захранващия кабел така, че да не представлява опасност от спъване.
- Не прегъвайте USB-C свързващия кабел и не го поставяйте върху остри ръбове.
- Използвайте осветителното тяло само в защитени помещения. Никога не го използвайте в мокри помещения или в дъжд.
- Никога не съхранявайте осветителното тяло така, че да е възможно да падне във вана или мивка.
- Никога не докосвайте електрически уред, ако е паднал във вода. В такъв случай веднага изключете мрежовия адаптер от контакта.
- Когато не използвате осветителното тяло, когато го почиствате или възникне неизправност, винаги изключвайте осветителното тяло и мрежовия адаптер от контакта.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И
ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА ЗА
БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА!!**

Този продукт може да се използва от деца над 8 годишна възраст, както и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или без опит и знания, ако са под надзор или са били инструктирани за безопасната употреба на продукта и разбират произтичащите от това опасности. Децата не бива да играят с продукта. Почистването и поддръжката да не се изпълняват от деца без надзор.

- Децата не бива да играят с осветителното тяло.
- Не оставяйте деца да играят с опаковъчното фолио. Децата могат да се омотаят в него по време на игра и да се задушат.
- Дръжте децата на възраст под 8 години далече от осветителното тяло.
- Не оставяйте лампата без надзор по време на работа.

УКАЗАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ПОВРЕДА!

Осветителното тяло може да се повреди в резултат на неправилно боравене.



- Поставяйте осветителното тяло върху лесно-достъпна, равна, суха, термоустойчива и достатъчно стабилна работна повърхност. Не поставяйте осветителното тяло в края или на ръба на работната повърхност.
- Не поставяйте осветителното тяло директно на стена или под стенни шкафове или др., за да избегнете задържане на топлина. BG 33
- Никога не поставяйте осветителното тяло върху или в близост до горещи повърхности (котлони и др.).
- USB-C захранващият кабел не бива да влиза в контакт с горещи части.
- Никога не излагайте осветителното тяло на висока температура (отопление и др.) или на атмосферни влияния (дъжд и др.).
- Никога не потапяйте осветителното тяло във вода с цел почистване и не използвайте за почистване пароструйка. В противен случай осветителното тяло може да се повреди.
- В никакъв случай не поставяйте осветителното тяло в съдомиялна машина. Така бихте го повредили.
- Не използвайте повече осветителното тяло, ако пластмасовите му компоненти имат драскотини, пукнатини или са се деформирали. Подменяйте повредените компоненти само с подходящи оригинални резервни части.
-  Избягване на опасност за живота поради токов удар
 - Никога не използвайте продукта, ако забележите някаква повреда.
- Никога не допускайте осветителното тяло да влезе в контакт с вода или други течности.
- Никога не отваряйте електрическото оборудване и не поставяйте в него никакви предмети. Подобна намеса може да доведе до опасност за живота поради токов удар.
- Преди да монтирате, се уверете, че съществуващото мрежово напрежение съответства на необходимото работно напрежение на мрежовия адаптер (вж. "Технически данни").

- Уверете се, че по време на монтажа не са повредени свързващите кабели.
- Не инсталирайте продукта върху влажни, проводими повърхности или във влажна среда.



Избягване на риска от пожар и риск от нараняване



ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ ОТ ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ!

- Уверете се, че продуктът е изключен и изстинал, преди да го докоснете, за да избегнете изгаряния. Източниците на светлина генерират много топлина.
- Не гледайте директно в източника на светлина. Не гледайте източника на светлина с оптичен инструмент (напр. лупа).
- Не използвайте продукта за поставяне или окачване на други предмети.
- Не използвайте свързващите кабели, за да поддържат теглото на продукта.

● Пускане в действие

● Проверка на осветителното тяло и на обема на доставката

При отварянето работете внимателно:

1. Извадете осветителното тяло от опаковката.
2. Проверете комплектността на доставката (виж изображението).
3. Отстранете напълно опаковъчния материал.
4. Проверете осветителното тяло или отделните части за повреди. Ако това е така, не използвайте осветителното тяло. Свържете се с производителя на посочения адрес на сервиса.

● Обслужване

● Поставяне на осветителното тяло

1. Поставете осветителното тяло върху равна, стабилна основа.
2. Завъртете главата на осветителното тяло 1 в желаната посока.

3. Вкарайте USB-C захранващия кабел **7** в мрежовия адаптер **8** и включете мрежовия адаптер **8** в монтиран в съответствие с изискванията електрически контакт или вкарайте USB-C захранващия кабел **7** в устройство с USB-C интерфейс.

● Включване / изключване на осветителното тяло, респ. димиране

- ☐ Докоснете тактилният превключвател **4** за да включите и изключите светлината или да я затъмните
- ☐ 1 х докосване: включване на осветителното тяло, ниско ниво на димиране
- ☐ 2 х докосване: включване на осветителното тяло, средно ниво на димиране
- ☐ 3 х докосване: включване на осветителното тяло, не се димира
- ☐ 4 х докосване: изключване на осветителното тяло

● Включване / Изключване на смяната на цветовете

Можете да включвате и изключвате RGB лампата **6** независимо от осветителното тяло.

- ☐ Докоснете за кратко символа **1**, за да включите и изключите RGB лампата **6**.
- ☐ Плъзнете пръст по кръга на цветовия преход **5** в основата на осветителното тяло **3**, за да изберете желанния цвят.
- ☐ Чрез продължително докосване на символа **1** може да се стартира автоматична смяна на цветовете.

● Съхранение

Преди съхранение всички части трябва да са напълно сухи.

- ☐ Винаги съхранявайте осветителното тяло на сухо място.
- ☐ Пазете осветителното тяло от директни слънчеви лъчи.
- ☐ Съхранявайте осветителното тяло далече от деца, безопасно затворено и при температура

между +5 °C и +20 °C (стайна температура).

- ☐ Поставете осветителното тяло в оригиналната опаковка или в кутия със същите размери.

● Почистване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

ОПАСНОСТ! За да почистите продукта,

първо го изключете от електрическата мрежа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
ОПАСНОСТ! От съображения за

електрическа безопасност осветителното тяло никога не трябва да се почиства с агресивни почистващи препарати или да се потапя във вода.



ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ ОТ ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ!

Оставете приспособлението да изстине напълно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ!

Проникналата в корпуса вода или други течности могат да предизвикат късо съединение.

- Уверете се, че в корпуса не проникват вода или други течности.
- Никога не потапяйте осветителното тяло във вода или други течности.

УКАЗАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ПОВРЕДА!

Осветителното тяло може да се повреди в резултат на неправилно боравене.

- Не използвайте агресивни почистващи препарати, четки с метални или найлонови влакна, както и остри или метални почистващи предмети, като метални гъби и други подобни. Те могат да повредят повърхността.
- В никакъв случай не поставяйте осветителното тяло в съдомиялна машина. Така бихте го повредили.

1. Преди почистване изключете мрежовия адаптер **8** или щепсела USB-C от интерфейса USB-C от гнездото.

- Оставете осветителното тяло да изстине напълно.
- Почистете осветителното тяло с леко навлажнена кърпа. След това оставете всички части да изсъхнат напълно.

● Изхвърляне

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.



За разделното събиране на отпадъците съблюдавайте маркировката на опаковъчните материали, те са маркирани със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1–7: пласт-маси / 20–22: хартия и картон / 80–98: композитни материали.



Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.



Съседният символ на зачеркнат кош с колелца показва, че този уред е предмет на Директива 2012/19/ЕС. Тази директива гласи, че не можете да изхвърляте този уред заедно с обикновените битови отпадъци в края на експлоатационния му период, а трябва да го предадете в специално създадени пунктове за събиране, центрове за рециклиране или фирми за изхвърляне на отпадъци. Това изхвърляне е безплатно за вас. Пазете околната среда и го изхвърляйте правилно:



В интерес на опазването на околната среда, не изхвърляйте вашия продукт в битовите отпадъци, когато вече не служи на предназначението си, а го изхвърлете правилно. Можете да научите за пунктовете за събиране и тяхното работно време от вашата местна администрация.

● Декларация за съответствие



Този продукт е в съответствие с изискванията на приложимите европейски и национални директиви.

Съответните декларации и документи се съхраняват при производителя. Продуктът отговаря на изискванията на германския Закон за безопасност на оборудването и продуктите. В процеса на усъвършенстване на продукта си запазваме правото да правим технически и оптични промени в изделието. Възможно е да има печатни грешки.

Този продукт съдържа източник на светлина от клас на енергийна ефективност F.

● Информация / Гаранция

● Гаранция

Предоставяме 3-годишна гаранция от датата на закупуване. Нашите продукти се произвеждат по производствени методи и се подлагат на прецизен контрол на качеството. Гарантираме перфектното състояние на артикулите. В рамките на гаранционния период ще отстраним безплатно всички дефекти, свързани с материала или производството. Ако отново бъдат открити дефекти, изпратете внимателно опакованата стока на посочения адрес за обслужване. адрес. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилно боравене, износващи се части и консумативи. Можете да ги поръчате в да ги поръчате срещу заплащане на посочения телефонен номер. Ремонти, които не са покрити от гаранцията (напр. осветителни тела), също могат да бъдат извършени по себестойност срещу индивидуално заплащане на посочения сервизен адрес. Артикулът ще бъде ремонтиран в адрес за обслужване. Само ако я изпратите директно на този адрес, тя може да бъде обработена и върната своевременно. Ако желаете да получите допълнителна информация за продукта, да поръчате аксесоари или имате въпроси относно процедурата за обслужване,

моля, обадете се на нашата консултантска служба за клиенти на посочения телефонен номер. Ако имате някакви въпроси, моля, посочете номера на артикула (вж. "Технически данни").

IAN 452454 2310

За всички запитвания, моля, подгответе касовата бележка и номера на артикула (напр. IAN 452454_2310) като доказателство за покупката.

● Адрес на сервиза

Bulgaria

EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer

Building KACHIKA | 8000 BOURGAS, Bulgaria

T: +359 56 960 403

E: info-bulgaria@eglo.com



● Гаранционна карта

Подател: _____
Фамилно име/Лично име: _____
Страна/ПК/Населено място/улица: _____
Телефонен номер: _____
Артикул номер/Обозначение: _____
Дата на закупуване/Място на закупуване: _____
Дефект: _____

Дата/Подпис: _____

Ако не е налице гаранционна претенция:

- ☐ Моля, изпратете артикула неремонтиран срещу възникналите транспортни разходи.
☐ Информирайте ме за разходите. Ремонтирайте артикула срещу заплащане.